


緑の魔術師

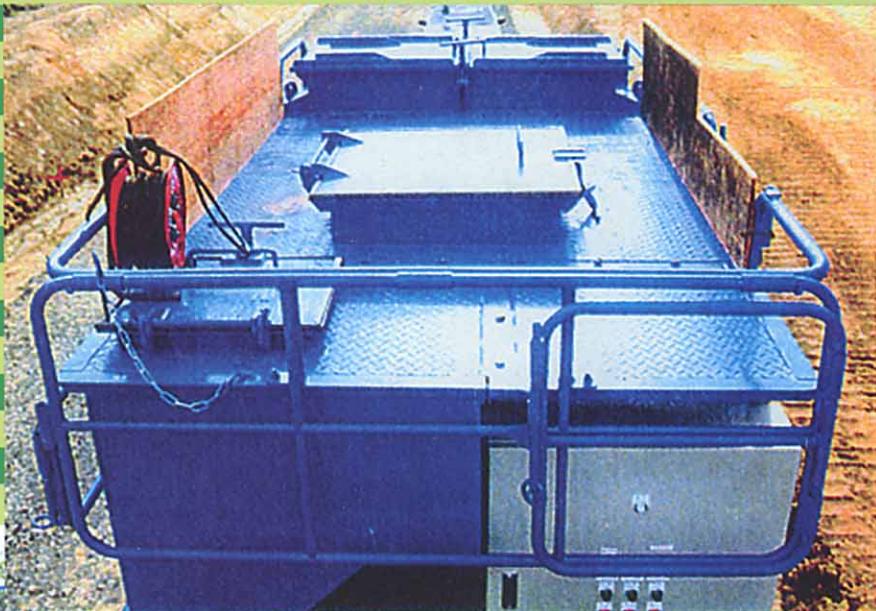

客土吹付 タンク

GW-45TMR

〈ラジコン操作式〉

本機の特徴

- ラジコン操作式ですので、攪拌、スクリューコンベア、スクイズポンプなどすべての操作（正転、停止、逆転）を作業状況にあわせてノズルマンが自分で調整することが出来ます。
- 攪拌羽根を改良すると共に、スクリューコンベアを取り付けることにより、タンク内部に流動性を持たせ、攪拌効果をより大きくしました。また、逆傾斜地に於いての作業でも、材料が内部に残りません。
- 上部デッキのテスリが二段式になっており、車両移動中は折りたたみます。また、上部作業中はテスリを立てる事が出来、作業中の転落などを防ぎ、事故防止対策に大変役立ちます。
(テスリの高さは、労安則に定められているとおり、床上90cmとなっております。)
- 容量3000の予備水タンクを装備し、現場に於いて堅さの調整が出来ます。
(調整の都度、水汲み場まで戻る必要がなく、作業時間の短縮になります。)
- 碎石ボックスを取り付けることにより、スクイズポンプや吹き付けノズルの故障原因となる石や木の根などの不要物を一ヵ所に集め、タンク内部に入ることなく簡単に取り

除く事が出来ます。

● 上部デッキを広くし、材料投入口を大、小、二カ所に設けております。また、攪拌羽根アームの取り外しなども簡単に出来ており、羽根ゴムの交換も大変楽に出来ます。

● スクリューコンベアを取り付ける事により、ポンプの吸引力にのみ頼っていた従来の機械に比較して、吸い込み口の手前で詰まったり、エアーを吸い込むなどの故障も少なく、ポンプの吸い込み力を半減すると共に、容積効率を大幅にアップ。作業能率に大変貢献しております。

○ 上記機種以外にも、〈ラジコン無しのGW-45TM〉や〈油圧駆動式〉客土タンクもございます。

※ その他、お客様のご要望に合わせての開発、設計、変更も承っております。

主な仕様

●電動機	攪拌用	200V/15kW
●電動機	スクリューコンベア	200V/2.2kW
●水タンク	内容量	3000ℓ
●攪拌タンク	内容量	4,500ℓ
●攪拌羽根	小羽根10枚	大羽根10枚
●ラジコン	送信機1台	受信機1台
●重量	乾燥時	約2,300kg
●外形寸法	長×幅×高	3,000×1,800×1,750

◆この仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。